


电机外形尺寸图 (DIMENSIONS)

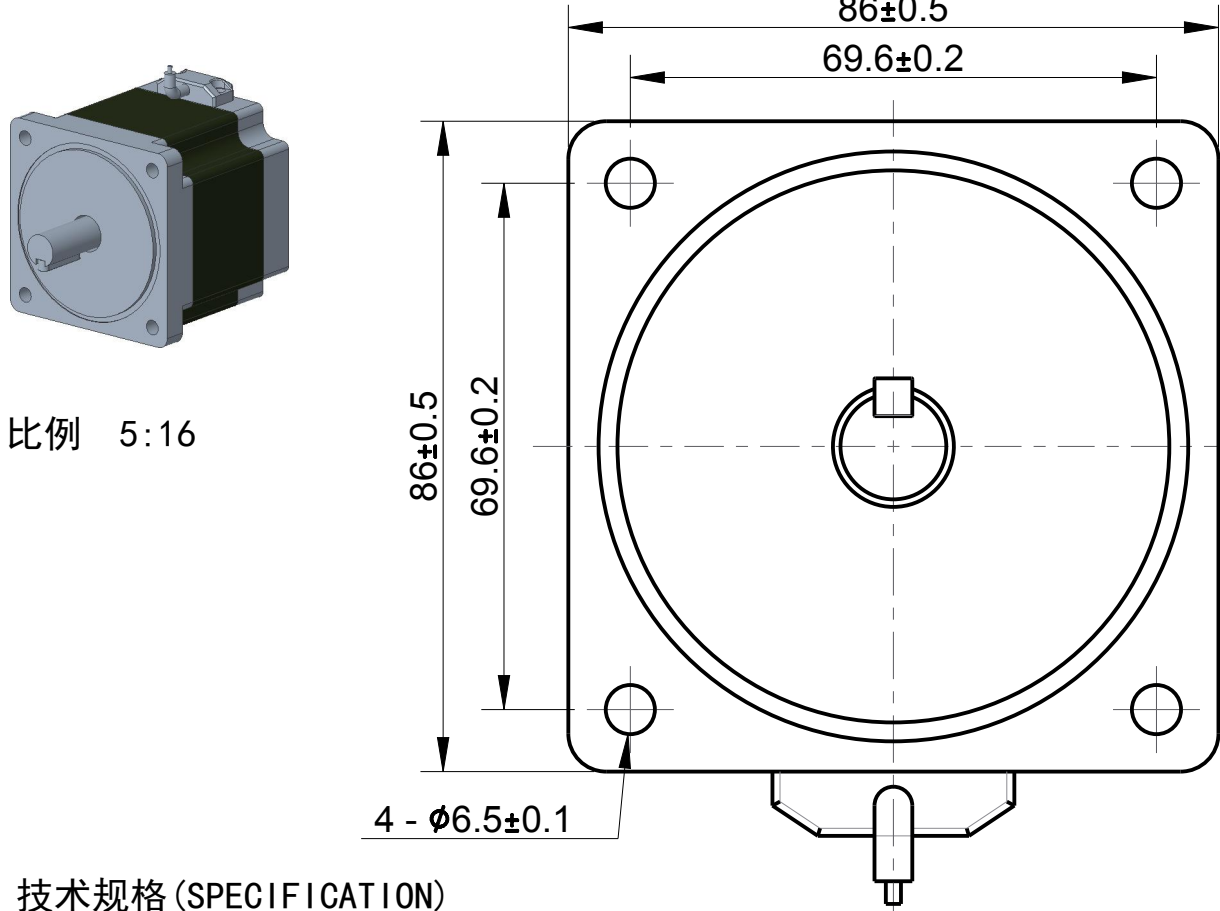

比例 5:16


REVISION HISTORY				
REV版本	ECN NO.	DATE日期	DESCRIPTION 描述	ENGINEER工程
A	#	2020-12-03	INITIAL RELEASE	JZ

技术规格 (SPECIFICATION)

型号 Model	相数 Phase	步距角 (°) Step Angle	保持转矩 (N. M) Torque	额定电流 (A) Rated Current	转动惯量 (g. cm ²) Rotor Inertia	电机重量 (kg) Weight	机身長 (L) Length	轴径 (D) Shaft Dia	轴长 (E) Shaft L	铣扁位/键高 (F) Thickness
86HB35-95D-32L	2	1.8	3.5	4	800	1.7	65	9.5	32	9.5 扁平D型
86HB35-140J5-32L	2	1.8	3.5	4	800	1.7	65	14	32	16
86HB45-140J5-32L	2	1.8	4.5	6	1400	2.3	80	14	32	16
86HB45-127J5-32L	2	1.8	4.5	6	1400	2.3	80	12.7	32	14.7
86HB85-140J5-32L	2	1.8	8.5	6	2800	3.8	118	14	32	16
86HB85-127J5-32L	2	1.8	8.5	6	2800	3.8	118	12.7	32	14.7
86HB120-140J5-32L	2	1.8	12.0	6	4000	5.2	150	14	32	16
86HB120-140J5-40L	2	1.8	12.0	6	4000	5.2	150	14	40	16

通用属性 (ATTRIBUTE) / 项目 ITEM	参数 PARAMETERS
步距角精度 Precision of Step Angle	± 5%
电阻精度 Precision of Resistance	± 10%
电感精度 Precision of Inductance	± 20%
温升 Temperature	80 °C MAX
环境温度/湿度 Enviroment Temp&Humidity	-10 ~ +50 °C , 85%
绝缘电阻 Insulation Resistance	100 MΩ Min@500VDC
耐电压 Voltage Resistance	1 minute @ 500VAC-5mA
转轴径向跳动 Dynamic Radial Runout Tolerance	0.02mm Max @ 450g
转轴轴向跳动 Dynamic axial Runout Tolerance	0.08mm Max @ 450g

电气接线图 (Wiring Diagram)

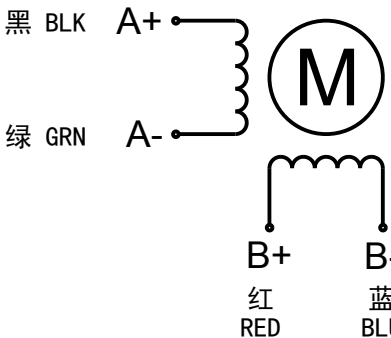

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材料符合RoHS2.0指令要求 All Material are to be RoHS2.0 Compliant		深圳市云动智控技术有限公司 ShenZhen Cloud Motors Technology Co.,Ltd			
GB/T1804-m eqv ISO 2768-1 class m ≤6 ±0.1 >6 ~ 30 ±0.2 >30 ~ 120 ±0.3 >120 ~ 400 ±0.5 >400 ~ 1000 ±0.8 >1000 ~ 2000 ±1.2 Angles: ±0.5° Chamfer: ±5		ALL UNITS ARE IN MM		TITLE	SIGNATURE	DATE	名称 TITLE
		设计 DESIGN	JZ	20201027	图号 DWG.NO.	86开环步进电机	
		审核 CHECK	JZ	20201028	材料 MATERIAL	SEE BOM	SIZE
		第三视角画法 3RD ANGLE PROJECTION	批准 APPROVE		版本 REV	A	比例 SCALE
						1:1	页数 SHEET
							1 OF 1