


CG01壁灯


产品特点

- 1: 适用于公园、广场、旅游景点、商场、高档写字楼等建筑功能性照明;
- 2: 灯具外壳采用优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃, 强度高, 透光性好, 耐腐蚀性好;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图

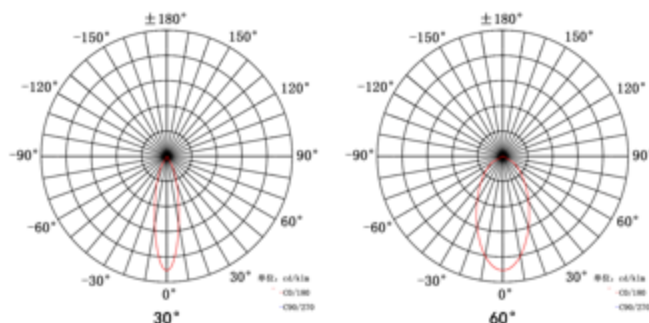


● 产品尺寸图 (单位: mm)

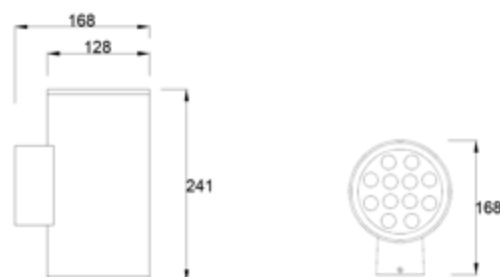

基本参数

产品型号:	CB-BDCG01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~36
LED类型:	3030
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	65lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	拉伸铝、钢化玻璃
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	241X168X128
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节

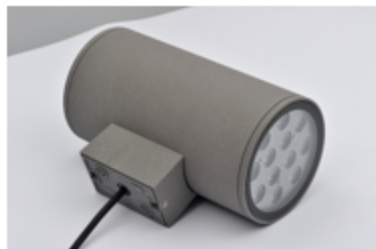

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光面	尺寸 (mm)
01	6W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	1	100x100x200
02	9W	R/G/B/W	ON/OFF	9颗	1	100x100x200
03	12W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗	1	130x130x200
04	18W	R/G/B/W	ON/OFF	18颗	1	130x130x200
05	6Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	12颗	2	100x100x250
06	9Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	18颗	2	100x100x250
07	12Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	24颗	2	128x128x241
08	18Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	36颗	2	128x128x241


GKC_7491、3、4

FX02壁灯


产品特点

- 1: 适用于公园、广场、旅游景点、商场、高档写字楼等建筑功能性照明;
- 2: 灯具外壳采用优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃, 强度高, 透光性好, 耐腐蚀性好;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图

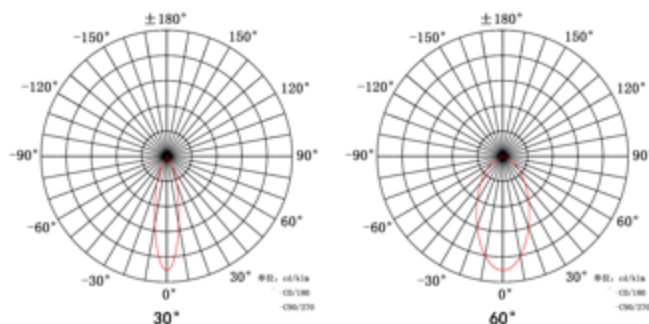

● 产品尺寸图 (单位: mm)

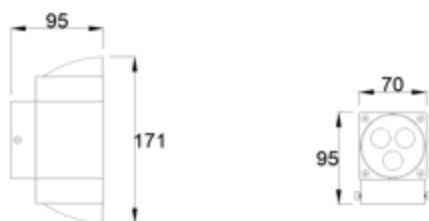

基本参数

产品型号:	CB-BDFX02
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	6Wx2
LED类型:	3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	65lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	拉伸铝、钢化玻璃
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	171X70X95
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数


序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光面
01	6Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	2

FX03 壁灯


产品特点

- 1: 适用于公园、广场、旅游景点、商场、高档写字楼等建筑功能性照明;
- 2: 灯具外壳采用优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃, 强度高, 透光性好, 耐腐蚀性好;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图

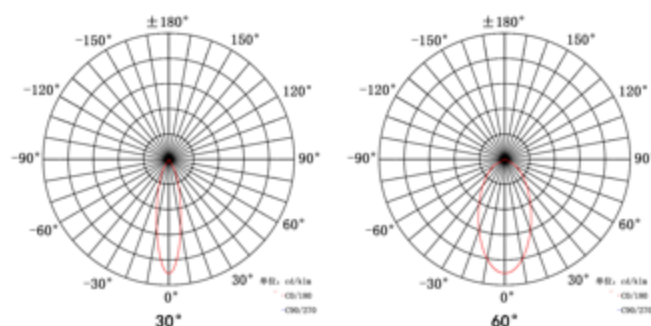


● 产品尺寸图 (单位: mm)

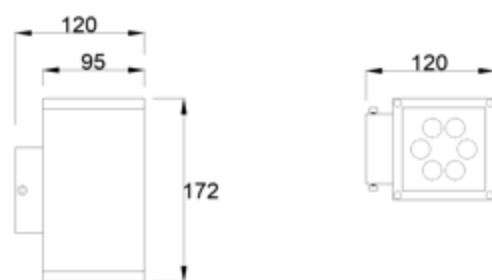

基本参数

产品型号:	CB-BDFX03
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	9~32
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	65lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	拉伸铝、钢化玻璃
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	172X95X120
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节

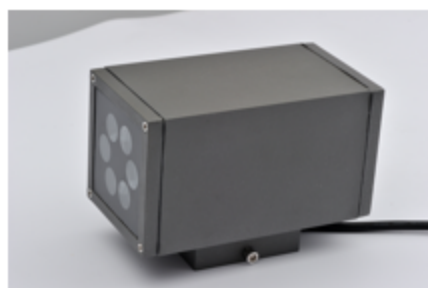

选配参数


序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光面	尺寸 (mm)
01	9W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	1	95x120x100
02	12W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗	1	95x120x100
03	16W	R/G/B/W	ON/OFF	16颗	1	120x145x120
04	9Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	12颗	2	95x120x172
05	12Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	24颗	2	95x120x172
06	16Wx2	R/G/B/W	ON/OFF	32颗	2	120x145x180

ZJ01 壁灯


产品特点

- 1: 适用于公园、广场、旅游景点、商场、高档写字楼等建筑功能性照明;
- 2: 灯具外壳采用优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃, 强度高, 透光性好, 耐腐蚀性好;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图

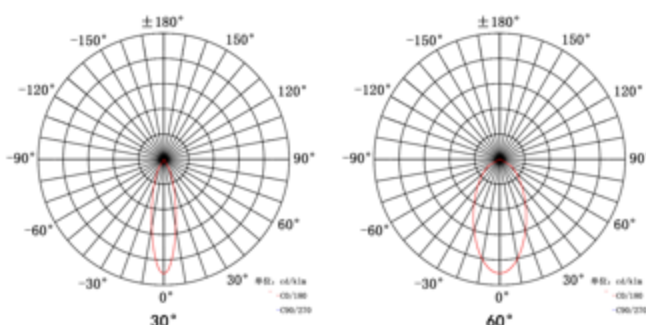


● 产品尺寸图 (单位: mm)

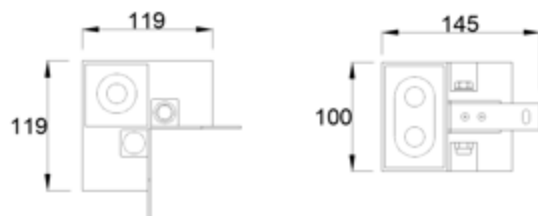

基本参数

产品型号:	CB-BDZJ01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	6~18
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	65lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	拉伸铝、钢化玻璃
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	145X119X119
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节

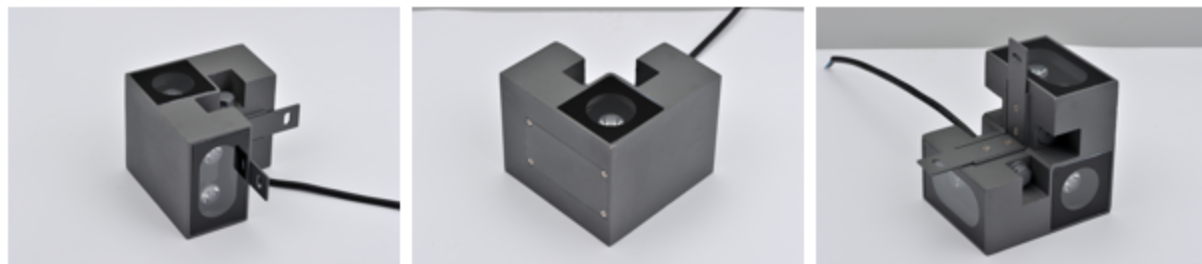

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光面
01	6W(2X1W+2X2W)	R/G/B/W	ON/OFF	2X1颗+2X2颗	4
02	12W(2X2W+2X4W)	R/G/B/W	ON/OFF	2X1颗+2X2颗	4
03	18W(2X3W+2X6W)	R/G/B/W	ON/OFF	2X1颗+2X2颗	4

FX02十字星光灯


产品特点

- 1: 适用于各种建筑的墙体亮化照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

基本参数

产品型号:	CB-SXFX01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	4~12
LED类型:	3030/3535
光束角:	4x30°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	压铸铝
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 配光曲线图

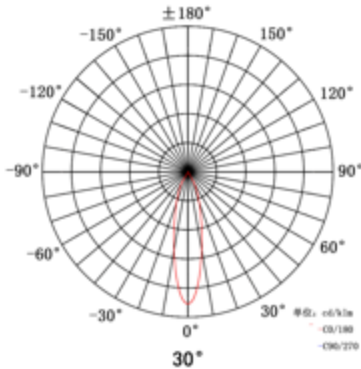

● 产品尺寸图 (单位: mm)

● 产品细节

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度
01	4x1W	R/G/B/W	ON/OFF	4颗	4x30°
02	4x2W	R/G/B/W	ON/OFF	4颗	4x30°
03	4x3W	R/G/B/W	ON/OFF	4颗	4x30°

YX01窗台灯


产品特点

- 1: 适用于楼宇、桥梁、河道沿岸、景观园林等户外亮化场所;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料,强度高,散热性好,表面采用静电喷涂处理,抗腐蚀;
- 3: 采用热电分离设计,电源与光源腔体分开,保证更好的散热性能;
- 4: 选用高效节能SMD光源,使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源,稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜,耐高温,透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计,完全满足IP65防水要求;

基本参数

产品型号:	CB-CTYX01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~12
LED类型:	3030/3535/5054
光束角:	180°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	压铸铝
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON-OFF
尺寸(mm):	
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 配光曲线图

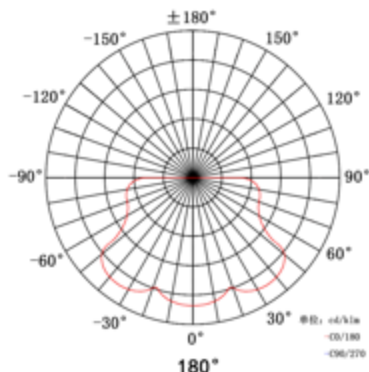

● 产品尺寸图 (单位: mm)



● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度
01	3W	R/G/B/W	ON-OFF	3颗	180°
02	6W	R/G/B/W	ON-OFF	3颗	180°
03	9W	R/G/B/W	ON-OFF	3颗	180°
04	12W	R/G/B/W	ON-OFF	3颗	180°

ZZ01窗台灯


产品特点

- 1: 适用于各种建筑的墙体亮化照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

基本参数

产品型号:	CB-CTZZ01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	9~18
LED类型:	3535
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	压铸铝
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	145x145x55
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 配光曲线图



● 产品尺寸图 (单位: mm)



● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	9W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗	120°	144X144X50
02	18W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	120°	144X144X50

SK01窗台灯


产品特点

- 1: 适用于各种建筑的墙体亮化照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;


基本参数

产品型号:	CB-CTSK01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	9~18
LED类型:	3535
光束角:	180°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	压铸铝
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	根据功率大小决定尺寸
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 配光曲线图

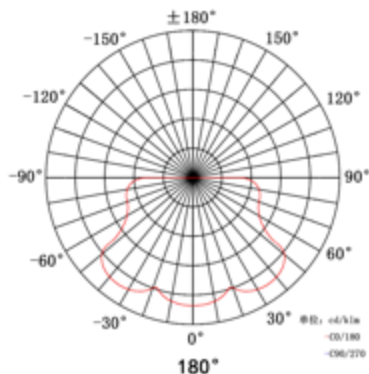

● 产品尺寸图 (单位: mm)

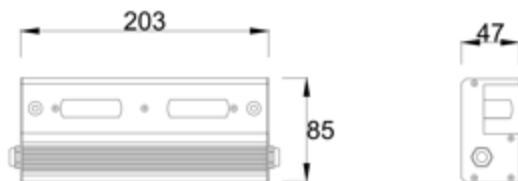

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	12W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗	180°	124X85X47
02	24W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	180°	203X85X47
03	27W	R/G/B/W	ON/OFF	9颗	180°	255X85X47