


CG01 地埋灯

产品特点

- 1: 适用于社区草地照明点缀, 公园草坪美化点缀, 公园、广场、旅游景点等场所的亮化装饰;
- 2: 灯具外壳采用全不锈钢浇注而成, 表面抛光处理; 强度高, 散热性能好, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃面盖, 强度高, 透光性好, 耐摩擦, 耐腐蚀;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用结构+灌胶双层防水设计, 完全满足IP67防水要求;

● 配光曲线图

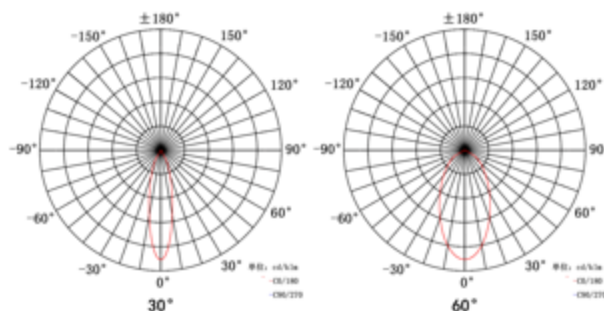

● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数

产品型号:	CB-DMCG01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	6~48W
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	60lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度不锈钢+高清晰钢化玻璃
进出线方式:	2芯/3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V、AC220
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	根据功率大小决定尺寸
防护等级:	IP67
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	6W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗/6颗	30°/60°	100X100X80
02	9W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗/9颗	30°/60°	120X120X100
03	12W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗/12颗	30°/60°	150X150X100
04	18W	R/G/B/W	ON/OFF	9颗/18颗	30°/60°	160X160X100
05	24W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗/24颗	30°/60°	180X180X100
06	36W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗/18颗	30°/60°	200X200X94
07	48W	R/G/B/W	ON/OFF	24颗	30°/60°	250X250X100




TG01 地埋灯

产品特点

- 1: 适用于社区草地照明点缀, 公园草坪美化点缀, 公园、广场、旅游景点等场所的亮化装饰;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃面盖, 强度高, 透光性好, 耐摩擦, 耐腐蚀;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用结构+灌胶双层防水设计, 完全满足IP67防水要求;

● 配光曲线图

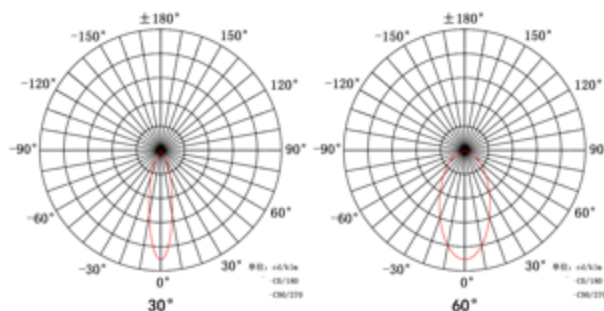

● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数

产品型号:	CB-DMTG01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~48W
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	60lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度不锈钢+高清晰钢化玻璃
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	AC220
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	根据功率大小决定尺寸
防护等级:	IP67
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	出光面	尺寸 (mm)
01	3W	R/G/B/W	ON-OFF	3颗	1	78X78X70
02	6W/3Wx2	R/G/B/W	ON-OFF	3颗/6颗	1/2	78X78X70
03	9W/3Wx3	R/G/B/W	ON-OFF	3颗/9颗	1/3	120X120X90
04	12W/6Wx2/3Wx4	R/G/B/W	ON-OFF	3颗/6颗/12颗	1/2/4	120X120X90
05	9Wx2/6Wx3	R/G/B/W	ON-OFF	6颗/9颗	2/3	150X150X95
06	12Wx2/6Wx4	R/G/B/W	ON-OFF	6颗/12颗	1/2/3/4	150X150X95
07	12Wx3/9Wx4	R/G/B/W	ON-OFF	9颗/12颗	1/2/3/4	180X180X110
08	12Wx4	R/G/B/W	ON-OFF	12颗	1/2/3/4	180X180X110




KT01 地埋灯

产品特点

- 1: 适用于社区草地照明点缀, 公园草坪美化点缀, 公园、广场、旅游景点等场所的亮化装饰;
- 2: 灯具外壳采用全不锈钢浇注而成, 表面抛光处理; 强度高, 散热性能好, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃面盖, 强度高, 透光性好, 耐摩擦, 耐腐蚀;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用结构+灌胶双层防水设计, 完全满足IP67防水要求;

● 配光曲线图

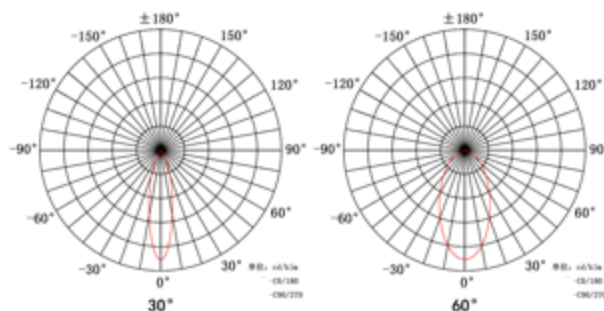

● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数	
产品型号:	CB-DMKT01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	6~48W
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	60lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度不锈钢+高清晰钢化玻璃
进出线方式:	2芯/3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V、AC220
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	根据功率大小决定尺寸
防护等级:	IP67
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数


序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	可旋转角度	尺寸 (mm)
01	6W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗/6颗	30°/60°	±15°	130X130X139
02	9W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗/9颗	30°/60°	±15°	180X180X147
03	12W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗/12颗	30°/60°	±15°	180X180X147
04	18W	R/G/B/W	ON/OFF	9颗/18颗	30°/60°	±15°	200X200X175
05	24W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗/24颗	30°/60°	±15°	200X200X175
06	36W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗/18颗	30°/60°	±15°	260X260X196
07	48W	R/G/B/W	ON/OFF	24颗	30°/60°	±15°	260X260X196

FX01 地埋灯

产品特点

- 1: 适用于社区草地照明点缀, 公园草坪美化点缀, 公园、广场、旅游景点等场所的亮化装饰;
- 2: 灯具外壳采用全不锈钢浇注而成, 表面抛光处理; 强度高, 散热性能好, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃面盖, 强度高, 透光性好, 耐摩擦, 耐腐蚀;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用结构+灌胶双层防水设计, 完全满足IP67防水要求;

● 配光曲线图

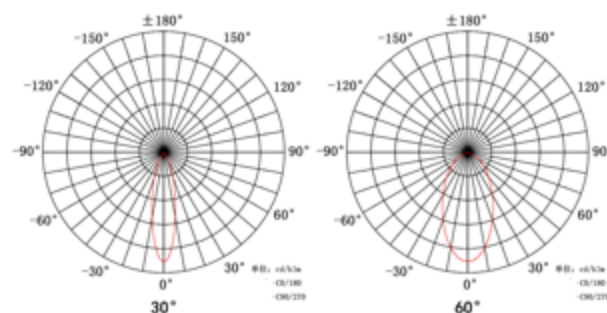

● 产品尺寸图 (单位: mm)



基本参数

产品型号:	CB-DMFX01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	6~48W
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	60lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度不锈钢+高清晰钢化玻璃
进出线方式:	2芯/3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V、AC220
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	根据功率大小决定尺寸
防护等级:	IP67
使用寿命:	25000h

● 产品细节

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	4W	R/G/B/W	ON/OFF	4颗	30°/60°	100X100X69
02	6W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	30°/60°	120X120X70
03	9W	R/G/B/W	ON/OFF	9颗	30°/60°	150X150X70
04	12W	R/G/B/W	ON/OFF	12颗	30°/60°	160X160X70
05	18W	R/G/B/W	ON/OFF	18颗	30°/60°	200X200X70
06	24W	R/G/B/W	ON/OFF	24颗	30°/60°	250X250X70
07	36W	R/G/B/W	ON/OFF	36颗	30°/60°	300X300X70
06	48W	R/G/B/W	ON/OFF	48颗	30°/60°	300X300X70




CC01 地埋灯

产品特点

- 1: 适用于社区草地照明点缀, 公园草坪美化点缀, 公园、广场、旅游景点等场所的亮化装饰;
- 2: 灯具外壳采用全不锈钢浇注而成, 表面抛光处理; 强度高, 散热性能好, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用钢化玻璃面盖, 强度高, 透光性好, 耐摩擦, 耐腐蚀;
- 4: 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 内置优质高效率驱动电源, 稳定可靠;
- 6: 光学级PMMA透镜, 耐高温, 透光性好;
- 7: 整灯采用结构+灌胶双层防水设计, 完全满足IP67防水要求;

● 配光曲线图

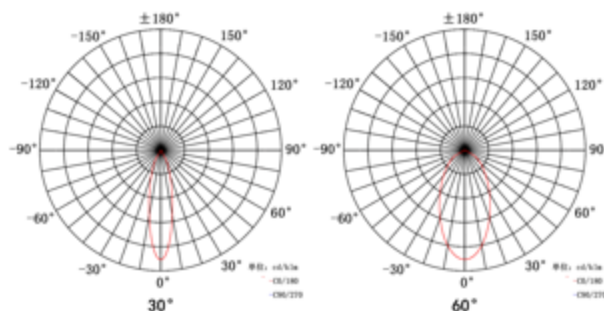

● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数

产品型号:	CB-DMCC01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~9W
LED类型:	3030/3535
光束角:	30°/60°
光通量(白光≥lm):	60lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度不锈钢+高清晰钢化玻璃
进出线方式:	2芯/3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V、AC220
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	根据功率大小决定尺寸
防护等级:	IP67
使用寿命:	25000h


● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	3W	R/G/B/W	ON/OFF	3颗	偏配光	120X120X120
02	4W	R/G/B/W	ON/OFF	4颗	偏配光	150X150X125
03	5W	R/G/B/W	ON/OFF	5颗	偏配光	180X180X130
04	6W	R/G/B/W	ON/OFF	6颗	偏配光	180X180X130
05	7W	R/G/B/W	ON/OFF	7颗	偏配光	180X180X130
06	9W	R/G/B/W	ON/OFF	9颗	偏配光	200X200X140

GKC_7421、2、3

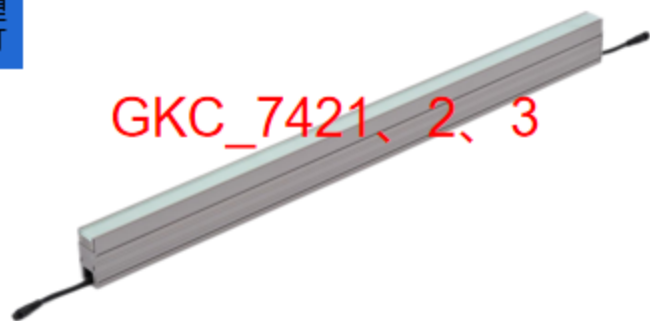


XT01地埋线条灯

产品特点

- 1: 适用于户外楼宇、桥梁、古建筑等外墙及轮廓的亮化装饰;
- 2: 灯具外壳采用高强度铝型材, 强度高, 散热性好;
- 3: 透光罩采用高强度钢化玻璃, 强度高, 透光性好, 耐腐蚀性好;
- 4: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP67防水要求;
- 5: 光学级PMMA透镜, 透光性好;
- 6: DC24V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 7: 多种颜色及角度可供选择, 长度可依客户要求定制。

● 配光曲线图



● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数

产品型号:	CB-DMXT01
光源颜色:	RGB/RGBW/R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	10/12/15
LED类型:	5050、2835
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	650/780/975
灰度等级:	256
主体材质:	高强度铝合金型材+钢化玻璃
进出线方式:	2芯/5芯公母头接头线
像素点/米:	8(DMX512)
工作温度:	-40°C~+50°C
工作电压:	DC24V
控制方式:	ON/OFF、DMX512
尺寸(mm):	1000X32X53(不含支架)
防护等级:	IP67
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度
01	10W	R/G/B/W	ON/OFF	48颗	120°
02	10W	RGB/RGBW	DMX512	48颗	120°
03	12W	R/G/B/W	ON/OFF	48颗	120°
04	12W	RGB/RGBW	DMX512	48颗	120°
05	15W	R/G/B/W	ON/OFF	48颗	120°
06	15W	RGB/RGBW	DMX512	48颗	120°