


PRY1点光源

产品特点

- 1: 适用于楼体、桥梁等大型建筑物的轮廓勾勒、户外标识、楼宇等建筑物立面的联动景观项目;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用抗UV工程级PC材质, 具有优良的耐候性, 光线柔和, 出光均匀无暗区;
- 4: DC24V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 支持DMX512控制, 实现多彩变化, 能创建出各种亮化美学效果;
- 6: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图

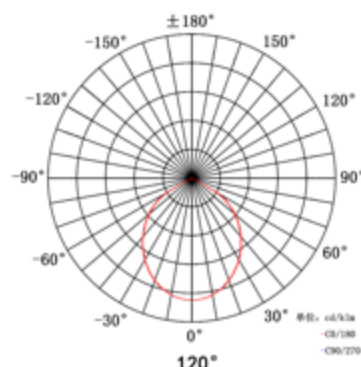

● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数	
产品型号:	CB-DGPRY1
光源颜色:	RGB/RGBW/R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~9
LED类型:	5050/2835
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	25lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度压铸铝+PC面盖
进出线方式:	2芯/5芯公母头接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V
控制方式:	ON-OFF/DMX512
尺寸(mm):	71X71X73
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光面	尺寸 (mm)
01	3W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	6颗/10颗	120°	50X50X51
02	6W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	12颗/20颗	120°	86X86X73
03	9W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	18颗/30颗	120°	100X100X73




ZS02点光源

产品特点

- 1: 适用于楼体、桥梁等大型建筑物的轮廓勾勒、户外标识、楼宇等建筑物立面的联动景观项目;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝材料,强度高,散热性好,表面采用静电喷涂处理,抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用抗UV工程级透明PC材质,透光率高,具有优良的耐候性;
- 4: DC24V输入,选用高效节能SMD光源,使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 支持DMX512控制,实现多彩变化,能创建出各种亮化美学效果;
- 6: 整灯采用灌胶防水设计,完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图

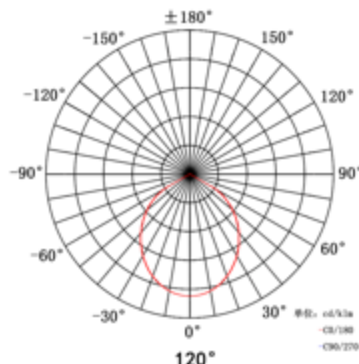

● 产品尺寸图 (单位: mm)

基本参数

产品型号:	CB-DGZS02
光源颜色:	RGB/RGBW/R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~9
LED类型:	5050/2835
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	35lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度压铸铝+透明PC面盖
进出线方式:	2芯/5芯公母头接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V
控制方式:	ON-OFF/DMX512
尺寸(mm):	71X71X70
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光面	尺寸 (mm)
01	3W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	6颗/10颗	120°	50X50X51
02	6W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	12颗/20颗	120°	82X82X70
03	9W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	18颗/30颗	120°	100X100X81



DC01点串


产品特点

- 1: 适用于楼体、桥梁等大型建筑物的轮廓勾勒、户外标识、楼宇等建筑物立面的联动景观项目;
- 2: 灯具外壳采用高强度铝型材, 强度高, 散热性好;
- 3: 灯具出光面采用冲孔铝面盖, 表面采用阳极氧化工艺, 强度高, 散热好;
- 4: DC24V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 支持DMX512控制, 实现多彩变化, 能创建出各种亮化美学效果;
- 6: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;


基本参数

产品型号:	CB-DGDC01
光源颜色:	RGB/RGBW/R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~9
LED类型:	5050/2835
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	32lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度铝合金型材+冲孔铝面盖
进出线方式:	2芯/5芯公母头接头线
像素点/米:	1
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V
控制方式:	ON-OFF/DMX512
尺寸(mm):	210X210X103
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h


配光曲线图

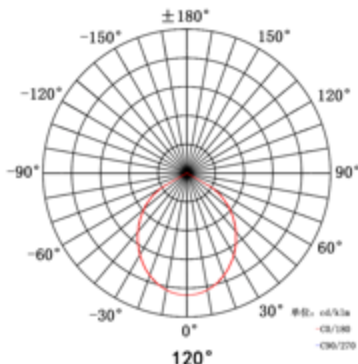

产品尺寸图 (单位: mm)

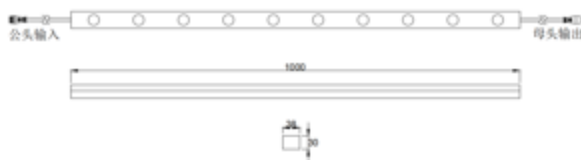

产品细节

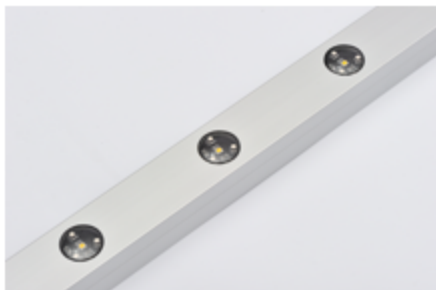

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度
01	3W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	6颗/10颗	120°
02	6W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	12颗/20颗	120°
03	9W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	18颗/30颗	120°

FX01点光源


产品特点

- 1: 适用于楼体、桥梁等大型建筑物的轮廓勾勒、户外标识、楼宇等建筑物立面的联动景观项目;
- 2: 灯具外壳采用高强度铝型材, 强度高, 散热性好;
- 3: 灯具出光面采用冲孔铝面盖, 表面采用阳极氧化工艺, 强度高, 散热好;
- 4: DC24V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 5: 支持DMX512控制, 实现多彩变化, 能创建出各种亮化美学效果;
- 6: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

基本参数

产品型号:	CB-DGDC01
光源颜色:	RGB/RGBW/R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	3~9
LED类型:	5050/2835
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	32lm/w
灰度等级:	256
主体材质:	高强度铝合金型材+冲孔铝面盖
进出线方式:	2芯/5芯公母头接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40℃~+50℃
工作电压:	DC24V
控制方式:	ON-OFF/DMX512
尺寸(mm):	100X100X70
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

配光曲线图

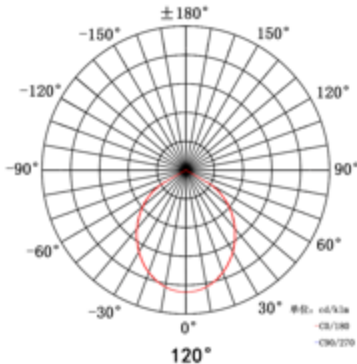

产品尺寸图 (单位: mm)

产品细节

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度
01	3W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	6颗/10颗	120°
02	6W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	12颗/20颗	120°
03	9W	RGB/RGBW/R/G/B/W	ON-OFF/DMX512	18颗/30颗	120°