



基本参数

产品型号:	CB-GKQP01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	50/100/150/240/300
LED类型:	3030
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	/
主体材质:	压铸铝+拉伸铝、PC面盖
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40°C~+50°C
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	440X440X300
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

产品细节




QP01工矿灯


产品特点

- 1: 适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、工地、矿区等场所的照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝+优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用透明PC面盖, 光线柔和, 照度均匀, 光效高, 候性好;
- 4: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 5: 光学级PMMA透镜, 透光性好;
- 6: AC220V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

配光曲线图



产品尺寸图 (单位: mm)

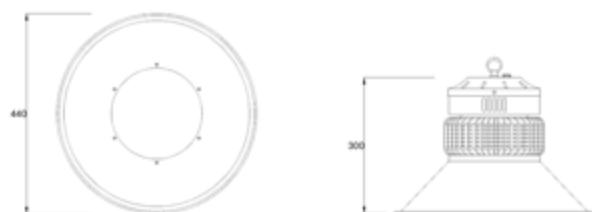

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	100W	R/G/B/W	ON/OFF	100颗	120°	440X440X300
02	150W	R/G/B/W	ON/OFF	150颗	120°	440X440X300
03	200W	R/G/B/W	ON/OFF	200颗	120°	500X500X330
04	250W	R/G/B/W	ON/OFF	250颗	120°	500X500X330



基本参数

产品型号:	CB-GKUF01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	100/150/200
LED类型:	3030
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	/
主体材质:	压铸铝+拉伸铝、PC面盖
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40°C~+50°C
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	270X270X110
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

产品细节




UF01工矿灯


产品特点

- 1: 适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、工地、矿区等场所的照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝+优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用透明PC面盖, 光线柔和, 照度均匀, 光效高, 候性好;
- 4: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 5: 光学级PMMA透镜, 透光性好;
- 6: AC220V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

配光曲线图



产品尺寸图 (单位: mm)

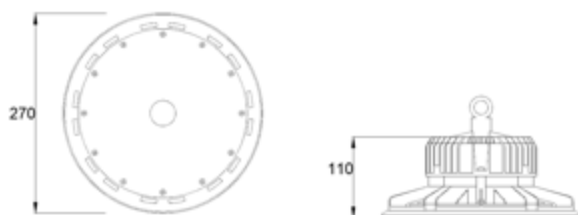

选配参数


序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	100W	R/G/B/W	ON/OFF	50颗	120°	270X270X110
02	150W	R/G/B/W	ON/OFF	100颗	120°	310X310X110
03	200W	R/G/B/W	ON/OFF	150颗	120°	360X360X110

UF02工矿灯


● 产品特点

- 1: 适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、工地、矿区等场所的照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝+优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用透明PC面盖, 光线柔和, 照度均匀, 光效高, 候性好;
- 4: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 5: 光学级PMMA透镜, 透光性好;
- 6: AC220V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

● 配光曲线图



● 产品尺寸图 (单位: mm)

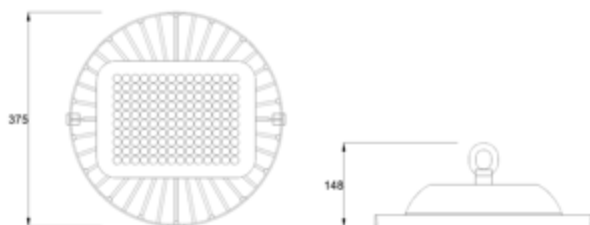

基本参数

产品型号:	CB-GKUF02
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	60/100/150
LED类型:	3030
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	/
主体材质:	压铸铝+拉伸铝、PC面盖
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40°C~+50°C
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	375X375X148
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

● 产品细节



选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	60W	R/G/B/W	ON/OFF	60颗	120°	375X375X148
02	100W	R/G/B/W	ON/OFF	100颗	120°	420X420X148
03	150W	R/G/B/W	ON/OFF	150颗	120°	460X460X148



基本参数

产品型号:	CB-GKDO01
光源颜色:	R/G/B/W
色温:	1900~6000K
功率(W):	100/150/200/300
LED类型:	3030
光束角:	120°
光通量(白光≥lm):	70lm/w
灰度等级:	/
主体材质:	压铸铝+拉伸铝、PC面盖
进出线方式:	3芯防水接头线
像素点/米:	/
工作温度:	-40°C~+50°C
工作电压:	AC220V
控制方式:	ON/OFF
尺寸(mm):	368X368X180
防护等级:	IP65
使用寿命:	25000h

产品细节




DO01工矿灯


产品特点

- 1: 适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、工地、矿区等场所的照明;
- 2: 灯具外壳采用高强度压铸铝+优质拉伸铝材料, 强度高, 散热性好, 表面采用静电喷涂处理, 抗腐蚀;
- 3: 透光罩采用透明PC面盖, 光线柔和, 照度均匀, 光效高, 候性好;
- 4: 采用热电分离设计, 电源与光源腔体分开, 保证更好的散热性能;
- 5: 光学级PMMA透镜, 透光性好;
- 6: AC220V输入, 选用高效节能SMD光源, 使用稳定可靠的恒流方案;
- 7: 整灯采用灌胶防水设计, 完全满足IP65防水要求;

配光曲线图



产品尺寸图 (单位: mm)

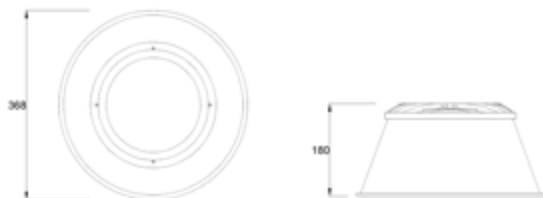

选配参数

序号	功率	光色	控制方式	LED数量	发光角度	尺寸 (mm)
01	100W	R/G/B/W	ON/OFF	50颗	120°	260X260X180
02	150W	R/G/B/W	ON/OFF	100颗	120°	300X300X180
03	200W	R/G/B/W	ON/OFF	150颗	120°	368X368X180
02	300W	R/G/B/W	ON/OFF	300颗	120°	410X410X180