


感谢您选用JUSINO（佳鑫悦）液压云台，使用之前，请详细阅读本说明书，并妥善保存，以备参考只用。

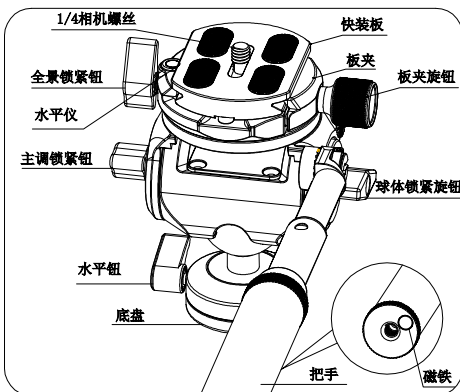

基本操作


1. 快装板装拆：打开板座锁紧旋钮将板夹松开，拆出快装板。
2. 相机安装：拆下快装板，将板上的相机螺丝对准相机底部的螺孔，用扳手或硬币顺时针方向旋转相机螺丝，加力锁紧即可。
3. 云台在三脚架上安装：球台底部有3/8-16螺纹孔，可与三脚架上的接头螺丝直接相连，旋动锁紧即可。
4. 拍摄调节及定位：旋动主调旋钮可调节云台仰视俯视拍摄角度。松开水平钮，可进行360°旋转；调节构图完成，旋动各钮锁紧定位。
5. 保险装置：可防止快装片在没有锁紧的状况下意外滑出，以免损坏相机。
6. 360°刻度盘：水平360°旋转刻度，便于接片摄影。

中山市宝怡摄影器材有限公司

地址：中国广东省中山市三乡镇鹤岗三洲工业区


电话：86-0760-23801219/86980378 传真：86-0760-86980377

网址：www.jusino.com.cn

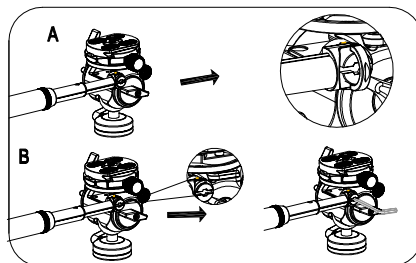


把手拆卸：

- 1：如图A所示，直接拧松C型圈，即可取下把手。
- 2：如图B所示，取出六角扳手，利用扳手拧松螺丝，即可取下把手。

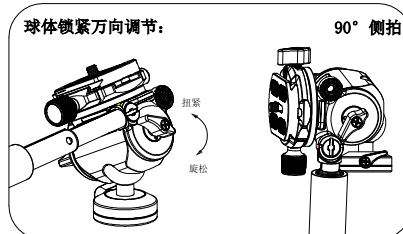


球体锁紧调节：松开球体锁紧旋钮，可90°侧拍和万向调节。



伸缩把手：

如图所示，握住把手上的胶套旋转1/4往上拉，锁紧即可，使用时握住把手的胶套往松开方向旋转向下拉，锁紧即可。

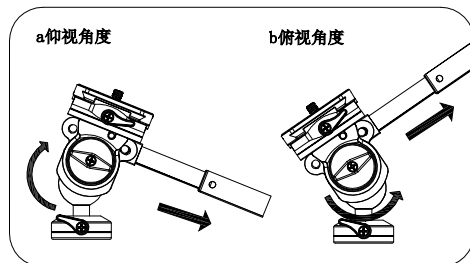


云台俯仰角度调节：


如图所示，俯仰视角度调节将云台主旋钮按箭头方向所示旋开，手握云台手柄将其上下调节，往上调节即为俯视角，往下调节即为仰视角。

拍摄调节：松开全景锁紧钮，板座可360°旋转

快装板拆取：




拍摄调节：



快装板拆取：

如图所示，将板夹旋钮往箭头方向旋转，快装板即可取出。



云台底座调节：

如图所示将底座处的水平旋钮松开，即可360°水平调节底座。