www.hkecn.com

ROHS

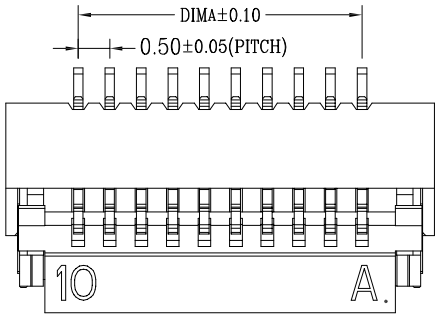



SECTION A-A

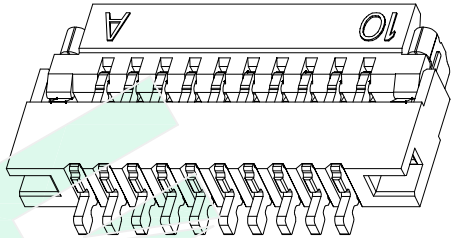

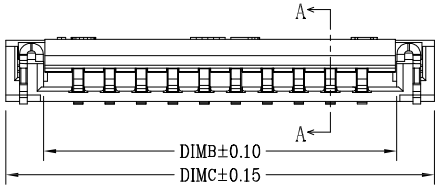

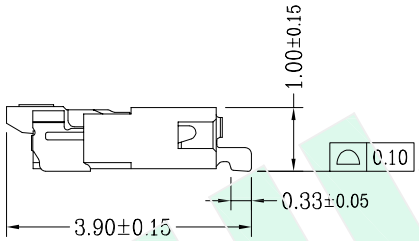

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-30° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤30mΩ.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

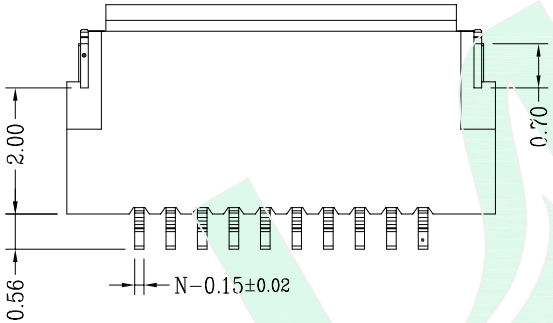

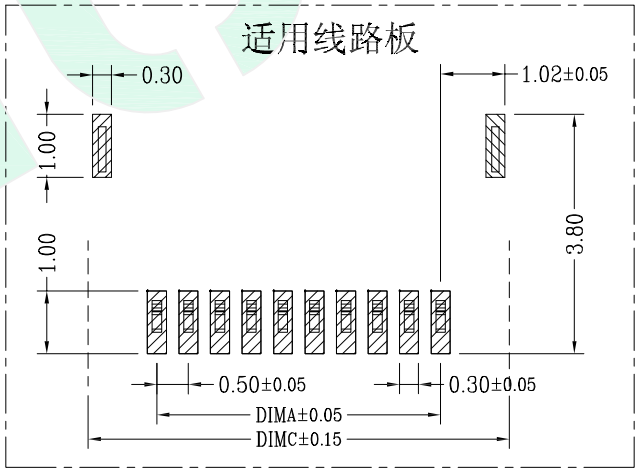

CKT	DMI A	DMI B	DMI C
4	1.50	2.60	3.80
6	2.50	3.60	4.80
8	3.50	4.60	5.80
10	4.50	5.60	6.80
12	5.50	6.60	7.80
30	14.50	15.60	16.80
40	19.50	20.60	21.80

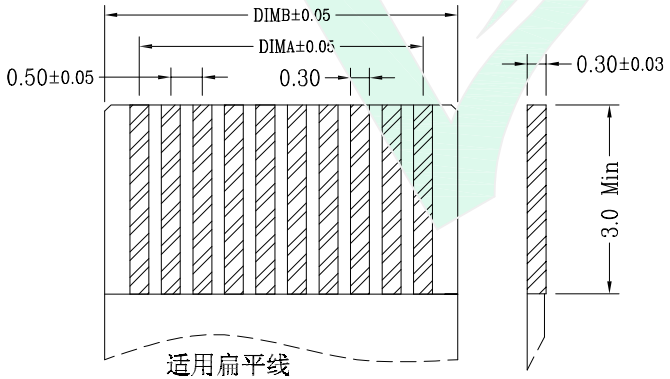

东莞市辉科电子有限公司
DongGuan HuiKe Electronics Co.,Ltd.

						Angle	±2°	DRAW	绘 图		TITLE:	0.5mm 翻盖下接 H1.0			
						30~	±0.5	WESIGN	设 计		TYPE NO.	HK-05WSHA-NP-1.0-X			
						10~30	±0.3								
	P0					~10	±0.15	CHECH	校 阅		PART NO.			DATE:	2016-6-18
工程变更通知单 ECN(DCN)NO.	版次 REV	日 期 DATE	说 明 DESCRIP TION	改 变 CHANGE	承 认 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED		APPRO.	承 认		SCALE	1:1	UNIT	mm	A4