


12.1 "capacitive touch display specifications (12.1寸电容触摸显示器规格书)

液晶屏特性 LCD screen characteristics	规格尺寸	Product size	12.1寸
	分辨率	Resolution	1024*768/60Hz
	显示比例	Display ratio	4:3
	可视角度	Viewing Angle	45/45/15/30 (Typ.) (CR≥10)
	对比度	Contrast	150:1
	色深	Color depth	262K
	响应时间	Response time	15/25 (Typ.) (Tr/Td)ms
	屏幕亮度	Brightness	200
	信号接入	Signal interface	LVDS
	供电电压	Supply voltage	3.3V
触摸屏 Touch screen	触摸种类	电容触摸屏(G+G), 可选ILITEK/EETI方案, 可选AG盖板, 可选防水方案	
	支持点数	Touch count	10 pt (需系统支持)
	触摸方式	Touch mode	手指触摸(可选主动笔)/Finger touch (pen is optional)
	表面硬度	Surface hardness	≥6H
	响应时间	Response time	<3ms
	透过率	Transmittance	≥85%
	使用寿命	Service life	>5000万次
	最大支持分辨率	Maximum support resolution	4096*4096
	线性误差	Linear error	≤2.5mm
	雾度	Fog degree	3% (Max)
设备 equipm ent	操作温度和湿度	Op. Temp	-10~60℃. 20~85%RH, 无结露
	存储温度和湿度	St. Temp	-20~70℃. 20~85%RH, 无结露
	可视尺寸	A.A Size	245.76 (W) × 184.32 (H) mm
	设备尺寸	Outline dimensions	298.9mm*233.6mm
	触显高度	Altitude	44mm
	一体机高度	Altitude	44mm
	开孔尺寸	Screw hole size:	283.9mm*220.5mm R6.46
	显示接口	Display interface	VGA/DV/HDMI可选
	壁挂孔位	Wall hanging holes	100mm*100mm
	整机重量		



防爆电容屏

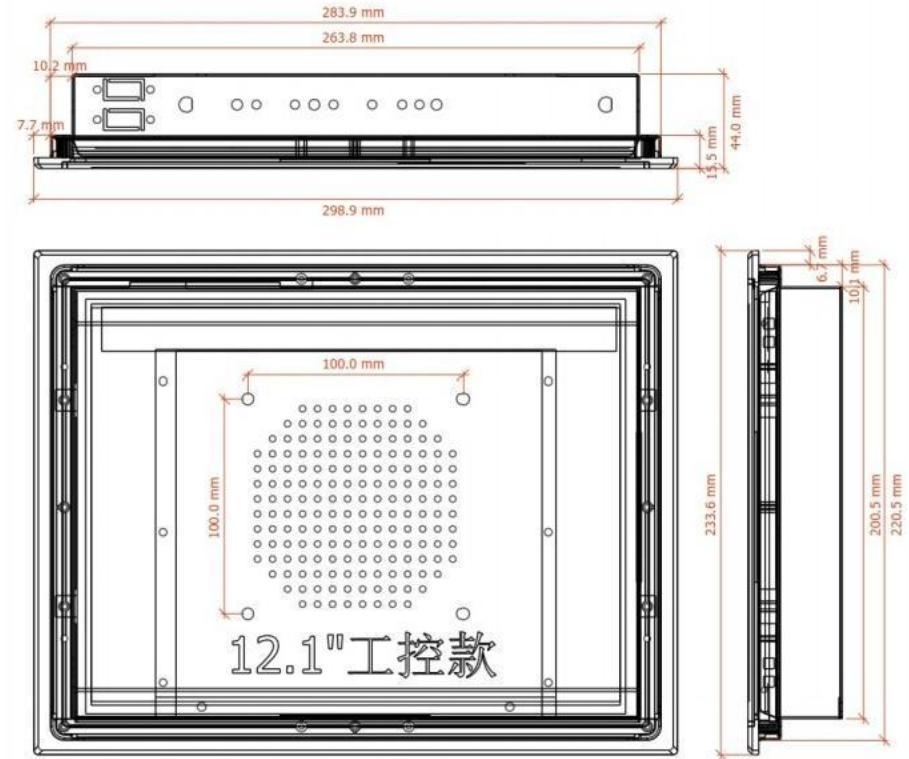

全视角



手写加密



十点触控



选配防窥膜



全系尺寸